

Komplettgeräte: Not-Aus Taster \varnothing 22

IP 66
 Komplettgeräte bestehend aus: Frontelemente, Adapter und
 Kontaktelemente mit Schraubanschluss
 Frontring Kunststoff schwarz
 Nach Norm IEC 60947-5-1

 Technische Daten (Seite 94)

► NOT-AUS-TASTER EN418/ISO 13850 - NICHT BELEUCHTBAR

\varnothing 40 EN418/ISO 13850 - RASTEND

Drehentriegelung

Bestell-Nr.



L22ER01D


Seitliche Zustandsanzeige mittels gelbem Ring
 Überlistungssicher nach IEC 60947-5-5 / EN 418/ISO 13850

Kontakt

● Rot



L22ER01D

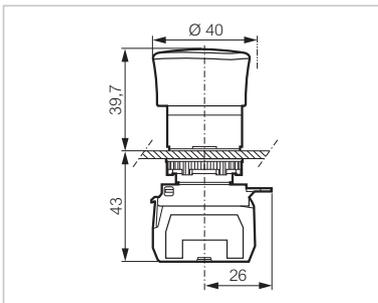

\varnothing 40 EN418/ISO 13850 - RASTEND

Zugentriegelung

Bestell-Nr.



L22DR01B


Seitliche Zustandsanzeige mittels gelbem Ring
 Überlistungssicher nach IEC 60947-5-5 / EN 418/ISO 13850

Kontakt

● Rot



L22DR01B

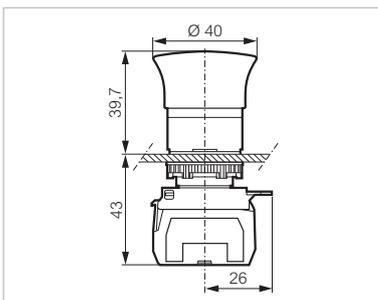

Komplettgeräte: Not-Aus Taster $\varnothing 22$

IP 66
 Komplettgeräte bestehend aus: Frontelemente, Adapter und
 Kontaktelemente mit Schraubanschluss
 Frontring Kunststoff schwarz
 Nach Norm IEC 60947-5-1

 Technische Daten (Seite 94)

► NOT-AUS-TASTER EN418/ISO 13850 - NICHT BELEUCHTBAR

$\varnothing 40$ EN418/ISO 13850 - RASTEND

Schlüsselentriegelung 455

Bestell-Nr.



L22GR01B


Seitliche Zustandsanzeige mittels gelbem Ring
 Überlistungssicher nach IEC 60947-5-5 / EN418/ISO 13850

Kontakt Adapter


Lieferung mit 2 Schlüsseln Nr. 455

● Rot

NO + NC



L22GR01B

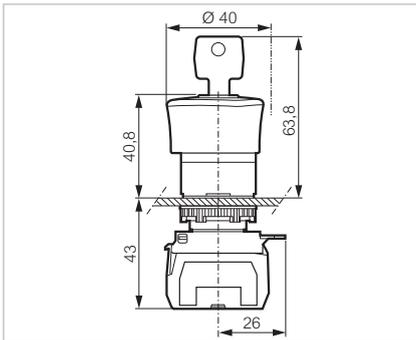

$\varnothing 54$ EN418/ISO 13850 - RASTEND

Zugentriegelung mit Schaltstellungsanzeige

Bestell-Nr.



L22DU01G

Seitliche Zustandsanzeige mittels gelbem Ring
 Überlistungssicher nach IEC 60947-5-5 / EN418/ISO 13850

Kontakt

Schaltstellungsanzeige: STOP - I

● Rot

NC



L22DU01G

