


**Bestellnummer: 334-1-002-0-F-RT0-1291**

3) STIFTLLEISTEN


Serie: **334**

© MPE-GARRY


Stiftleisten für SMD-Montage mit Gull Wing-Kontakten, zweireihig mit quadratischen 0,64 mm Stiften im Raster 2,54 mm. Eine Mischbestückung mit SMD/Einlötkontakten ist auf Anfrage möglich. Kundenspezifische Steckverbinder Ausführungen möglich.

Einreihig.

Raster (mm)	2,54
Gegenstecker	sq. 0,64
Polzahl	2
Positionierpin	Ohne Positionierpin
Kodierung	Nein
Verriegelung	Nein
Material Kontakt	Kupferlegierung
Veredelung Kontakt	Au
Isoliermaterial	Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
Nennstrom	3,0 A
Nennspannung	250 V <sub>RMS</sub> / V <sub>Dc</sub> Bitte Schlag- und Kriechstrecken beachten
Durchschlagspannung	500 V <sub>RMS</sub> für 1 Minute
Betriebstemperatur	-40°C bis +105°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Verpackung	Stange
Montagekappen	Ohne Bestückungshilfe
A (Länge)	12,91
B (Steckseite)	5,84
C (PCB-Seite)	4,57

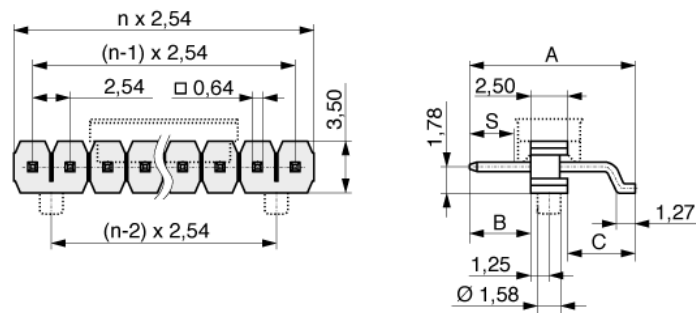

Footprint

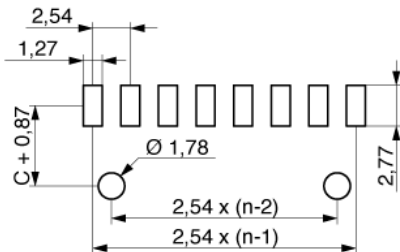**Bestellnummer: 334-1-002-0-F-RT0-1291**

MPE Garry GmbH  
Schäfflerstraße 13  
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0  
Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500  
E-Mail: [vk@mpe-connector.de](mailto:vk@mpe-connector.de)

Erstellungsdatum: 18.10.2017 Internet: [http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=16&s\\_product=334-1-002-0-F-RT0-1291](http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=16&s_product=334-1-002-0-F-RT0-1291)