


© MPE-GARRY

Vertikale Stiftleisten mit quadratischen 0,50 mm Stiften und einem Raster von 2,00 mm. Viele verschiedene Stiftlängen und Kontaktflächen als Standard. Standard- und low profile Isolierkörper mit 2,00 bzw. 1,50 mm sind verfügbar. Kundenspezifische Steckverbinder Ausführungen möglich.

Raster (mm)	2,00
Gegenstecker	sq. 0,50
Polzahl	20
Kodierung	Nein
Verriegelung	Nein
Material Kontakt	Kupferlegierung
Veredelung Kontakt	Selektiv Au
Isoliermaterial	Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
Nennstrom	1,5 A
Nennspannung	150 V <sub>RMS</sub> / V <sub>DC</sub>
Durchschlagspannung	500 V <sub>RMS</sub> für 1 Minute
Betriebstemperatur	-40°C bis +105°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Verpackung	Standard
A (Länge)	8,35
B (Steckseite)	4,00
C (PCB-Seite)	2,85

SIL-Stiftleisten.

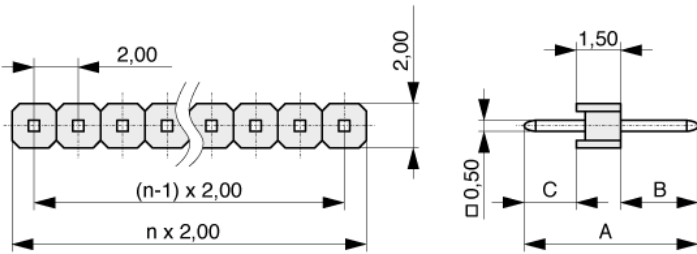

Footprint:

